



3501 - STRING LIGHTS L1 200 CM – TYPE E & F

DESIGN BY J.MAZOYER-DO



ABS frame
 Polycarbonate diffuser
Technology: integrated LED - Luminous flux: 960 lm
Switch type: touch-activated dimmer
Switch function: ON/OFF (short click, 1s), brightness variation
Lighting mood:
 Position 1 warm white (3000°K) dimmer switch (10 to 100%)
Power supply type: mains - Plug type: Plug type E, F & L
 0.24 A - 230 V - 25 W - IP54 (ingress protection) | IK 6 (impact resistance) | CE
 Powered by Smart & Green
 See inside cover for available colours



2.2 kg


- 350121 Acapulco Blue
- 350182 Cactus
- 350120 Red Ochre

3502 - STRING LIGHTS L1 200 CM – TYPE I

DESIGN BY J.MAZOYER-DO



ABS frame
 Polycarbonate diffuser
Technology: integrated LED - Luminous flux: 960 lm
Switch type: touch-activated dimmer
Switch function: ON/OFF (short click, 1s), brightness variation
Lighting mood:
 Position 1 warm white (3000°K) dimmer switch (10 to 100%)
Power supply type: mains - Plug type: Plug type I (Australia, New-Zealand, China)
 0.24 A - 230 V - 25 W - IP54 (ingress protection) | IK 6 (impact resistance) | CE
 Powered by Smart & Green
 See inside cover for available colours

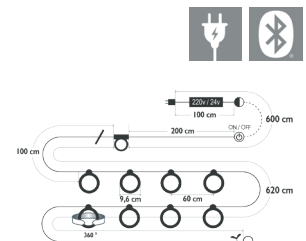

2.2 kg


- 350221 Acapulco Blue
- 350220 Red Ochre
- 350282 Cactus

3503 - STRING LIGHTS L1 200 CM – TYPE J

DESIGN BY J.MAZOYER-DO



ABS frame
 Polycarbonate diffuser
Technology: integrated LED - Luminous flux: 960 lm
Switch type: touch-activated dimmer
Switch function: ON/OFF (short click, 1s), brightness variation
Lighting mood:
 Position 1 warm white (3000°K) dimmer switch (10 to 100%)
Power supply type: mains - Plug type: Plug type J (Switzerland, Liechtenstein)
 0.24 A - 230 V - 25 W - IP54 (ingress protection) | IK 6 (impact resistance) | CE
 Powered by Smart & Green
 See inside cover for available colours




2.2 kg

- 350221 Acapulco Blue
- 350220 Red Ochre
- 350282 Cactus

hoop

LI200

MUCH MORE THAN A GARLAND...

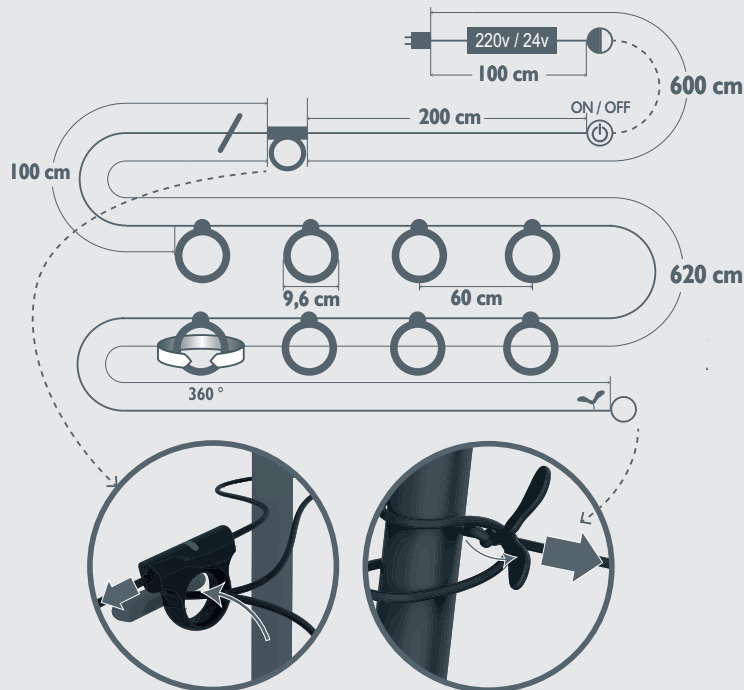

HOOP LI200 is a fully fledged aerial lighting solution.

It consists of a 12-metre matt black cable, including a 6-metre hanging cable, plus 8 LED spotlights that are adjustable through 360° and 2 hook mechanisms, one at each end.

The dimmer switch, which is easy to access once installed, means it's equally suited to both a muted lounge area and a large, brightly lit table.

What's more, it's equipped with Bluetooth technology and can be controlled remotely with the Fermob Lighting app.

LIGHTING



Fermob 

+ design Nation

 Bluetooth

Fermob 



hoop

Guirlande L1200

+ design Nation

PRÉAMBULE


- Déballez soigneusement le produit. S'assurer de l'absence de dommage et du bon fonctionnement.
- Ne pas engager de réparation ou de modification soi-même sous peine d'annulation de la garantie.



- Si le produit est endommagé et pour toutes questions relatives à son utilisation ; merci de vous adresser à votre revendeur.

MODE DE FONCTIONNEMENT

- **HOOP L1200** se commande via le bouton **ON/OFF** situé le long du câble d'alimentation



➤ **Clic court :**

1^{er} touch court : ON

2^{ème} touch court : OFF

➤ **Clic long :**
changement d'intensité

1^{er} touch long → 100 % à 10 %

2^{ème} touch long → 10 % à 100%




Bluetooth® + RESET

- Fonction RESET Bluetooth : pour appairer avec un nouveau smartphone, ou en cas de problème de connexion, effectuer un appui long de 10 secondes jusqu'à ce que le luminaire clignote afin de confirmer sa réinitialisation.

- Pilotage à distance avec le système Bluetooth intégré, compatible avec l'application «**FERMOB LIGHTING**»



ALIMENTATION



- Système d'alimentation outdoor si la prise murale est prévue à cet effet.
- La prise murale doit être reliée à la terre.

ENTRETIEN

- Débrancher le luminaire avant entretien
- Utiliser un chiffon doux. Ne jamais utiliser un nettoyant chimique.

PRÉCAUTIONS

Suivez ces conseils pour le bon fonctionnement de votre luminaire **HOOP L1200**

- Conserver votre luminaire hors de portée des enfants.
- Veuillez vous assurer régulièrement de l'état du cordon d'alimentation. En cas de dégradation du cordon, il ne faut pas utiliser le luminaire.
- Toujours dérouler complètement le cordon.
- Raccorder l'appareil à une installation comportant un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'exécédant pas 30 mA.

INFORMATIONS TECHNIQUES



**PROTECTION
OUTDOOR :**

Transformateur
IP 67
Diffuseur
IP 54



**RÉSISTANT
AUX UV**

**Bluetooth®
BLUETOOTH MESH**

- Puissance consommée : 7 W
- Alimentation : 230V
- Garantie du produit : 2 ans
- Température d'utilisation conseillée : 0 / 40 °C

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION



Les sources lumineuses contenues dans ce luminaire ne sont pas remplaçables ; En fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.


Conformément à la directive DEEE 2002/96/CE, vous avez obligation, en fin de vie, de retourner ce produit à un point de collecte pour recyclage. Pour toutes informations complémentaires, contactez Fermob.



Fermob déclare le présent produit conforme aux directives européennes suivantes : RTTE (1999/5/CE), LVD (2006/95/CE), RoHS (2011/65/EU), EMC (2004/108/CE) et Batterie (2006/66/EC). La déclaration de conformité correspondante est disponible en contactant Fermob : www.fermob.com


FIXATION

- 6 m de câble d'alimentation + 6 m 20 de câble lumineux composé de 8 diffuseurs

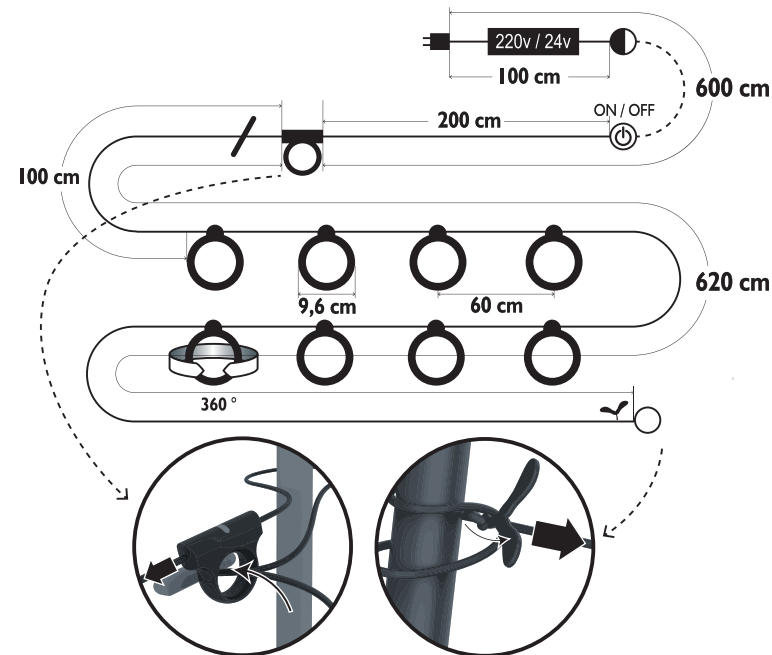

- Deux systèmes de fixation pour faciliter l'accroche de la guirlande.

Un emballage réutilisable pour faciliter le rangement & transport du luminaire **HOOP L1200**.

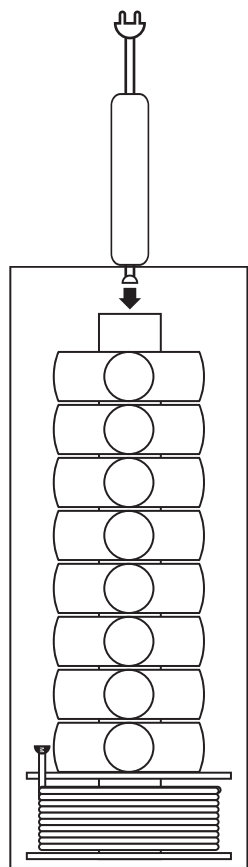


1 zone pour ranger le transformateur.

1 support pour faciliter le rangement.

1 zone pour empiler 8 anneaux lumineux.

1 zone pour enrouler le câble d'alimentation.




FOREWORD

- Remove the product carefully from its packaging. Check that the product is not damaged and that it works correctly.
- Do not attempt to make any repairs or carry out any modifications yourself, as this would invalidate the guarantee.
- ⚠ • If the product is damaged, or if you have any questions about using the product, please contact your retailer.

OPERATING INSTRUCTIONS

- **HOOP L1200** is controlled using the **ON/OFF** button on the power cable



➤ short clicks :

1st touch
court : ON

2nd touch
court : OFF

➤ long click :
intensity change

1st touch
long → 100 % à 10 %

2nd touch
long → 10 % à 100%




Bluetooth + RESET

- Bluetooth RESET function: to pair with a new smartphone, or if there is a connection problem, press and hold for 10 seconds until the lamp flashes to confirm that it has been reset.

- Controlled remotely with the integrated Bluetooth system, and compatible with the «**Fermob Lighting**» app



CHARGING



- Outdoor power supply system (if wall socket available).
- The wall socket must be earthed.

MAINTENANCE

- Use a soft cloth and lukewarm water. Never use chemical cleaning agents!
- For very ingrained dirt use a neutral pH soap.

PRECAUTIONS

Follow these tips to get the best out of your **HOOP L1200** product.

- Keep out of the reach of children
- Check the condition of the power supply cable regularly. If the cable is damaged, stop using the product.
- Always unwind the cable fully.
- Connect the product to a system fitted with a residual-current device that trips at a current not exceeding 30 mA.

TECHNICAL INFORMATION



OUTDOOR PROTECTION:

Transformer
IP 67
Diffuser
IP 54



UV RESISTANT

Bluetooth
BLUETOOTH MESH

- Power consumption : 7 W
- Power supply : 230V
- Product guarantee: 2 years
- Recommended operating temperature : 0 / 40 °C

REGULATORY COMPLIANCE



The light source and the battery contained in this light are not replaceable; At the end of life, the entire luminaire must be replaced


In accordance with WEEE Directive 2002/96/EC, you must return this product to a collection point for recycling at the end of its service life if you require any further information, please contact Fermob.



Fermob declares that this product conforms to the following European directives: R&TTE (1999/5/EC), LVD (2006/95/EC), RoHS (2011/65/EU), EMC (2004/108/EC) and Battery (2006/66/EC). The corresponding Declaration of Conformity may be obtained by contacting Fermob: www.fermob.com

FIXATION

- 6-metre power cable + 6.20-metre lighting cable (8 spotlights)


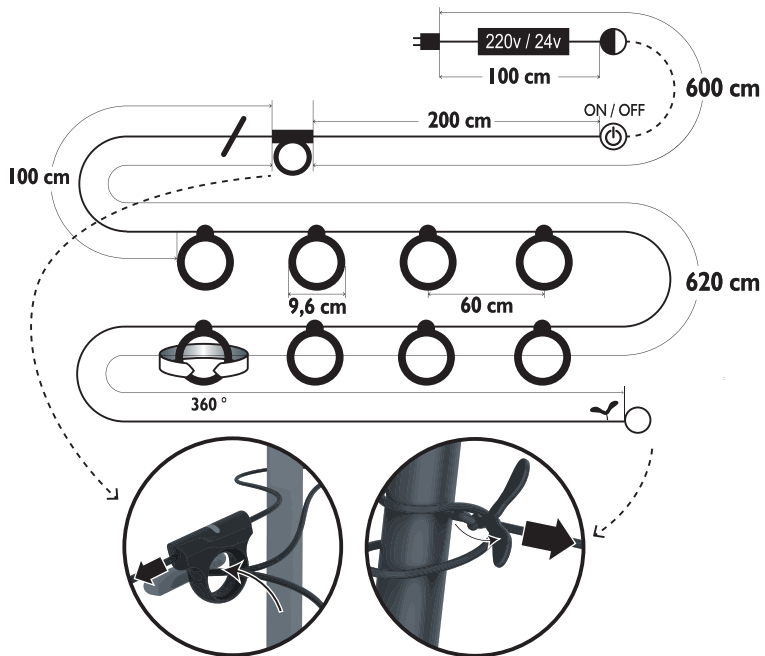


- Two hook mechanisms.

PACKAGING

Reusable packaging

for easy storage and transport of your **HOOP L1200**.

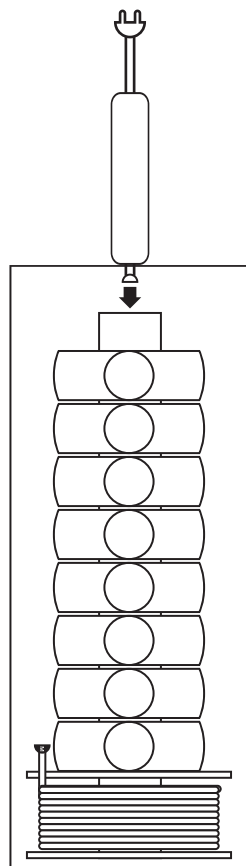

1 area to store the transformer.

1 holder for easy storage.

1 area to stack 8 spotlights.

1 area to store the wound power cable.


Deutsch

VORWORT

- Produkt vorsichtig auspacken. Auf Schäden überprüfen und ordnungsgemäße Funktion testen.
- Nicht selbst Reparaturen oder Änderungen vornehmen, sonst erlischt die Garantie.
- ⚠ • Falls das Produkt Schäden aufweist und bei jeglichen Fragen zu seiner Verwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

FUNKTIONSWEISE

- **HOOP L1200** wird über den **ON/OFF**-Schalter am Versorgungskabel gesteuert.



➤ Kurzer Klicks :

1^{er} touch court : ON

2^{er} touch long : OFF

➤ Langer Klick : Intensitätsänderung

1^{er} touch long → 100 % à 10 %

2^{er} touch long → 10 % à 100%




Bluetooth® + RESET

- Bluetooth-RESET-Funktion: Um sie mit einem neuen Smartphone zu koppeln oder bei Verbindungsproblemen drücken Sie 10 Sekunden lang auf den Schalter, bis die Leuchte die Reinitialisierung durch Blinken anzeigt.

- Fernbedienung über integriertes Bluetoothsystem, das mit der Anwendung „FERMOB LIGHTING“ kompatibel ist



AUFLADEN



- Outdoor-Stromanschluss, falls eine Wandsteckdose hierfür vorgesehen wurde.
- Die Steckdose muss geerdet sein.

PFLEGE

- Ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser verwenden. Niemals chemische Reiniger einsetzen!
- Bei starken Verschmutzungen pH-neutrale Seife verwenden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Befolgen Sie die Empfehlungen, um die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Leuchte **HOOP L1200** zu gewährleisten

- Bewahren Sie Ihre Leuchte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Versorgungskabels. Bei Schäden am Kabel darf die Leuchte nicht mehr benutzt werden.
- Entrollen Sie das Kabel stets vollständig.
- Schließen Sie das Gerät an eine Anlage mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA an

TECHNISCHE INFORMATIONEN



**OUTDOOR
SCHUTZ :**

Transformator
IP 67
Diffusor
IP 54



UV-BESTÄNDIG

- Stromverbrauch: 7 W
- Stromversorgung: 230 V
- Produktgarantie: 2 Jahre
- Empfohlene Nutzungstemperatur: 0-40 °C

 **Bluetooth®**
BLUETOOTH MESH

REGELKONFORMITÄT


Die Lichtquelle und die Batterie in dieser Leuchte sind nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

Gemäß Vorschrift DEEE 2002/96/EG sind Sie verpflichtet, dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer zum Recycling zu einem Sammelpunkt zu bringen. Für weitere Informationen nehmen Sie Kontakt mit Fermob auf.

Fermob erklärt, dass das vorliegende Produkt den folgenden europäischen Vorschriften entspricht: RTTE (1999/5/EG), LVD (2006/95/EG), RoHS (2011/65/EU), EMC (2004/108/EG) und Batterie (2006/66/EG). Die entsprechende Konformitätserklärung erhalten Sie über das Kontaktformular von Fermob unter: www.fermob.com

BEFESTIGUNG

- 6 m Zuleitungskabel + 6,20 m Leuchtkabel bestehend aus 8 Diffusoren

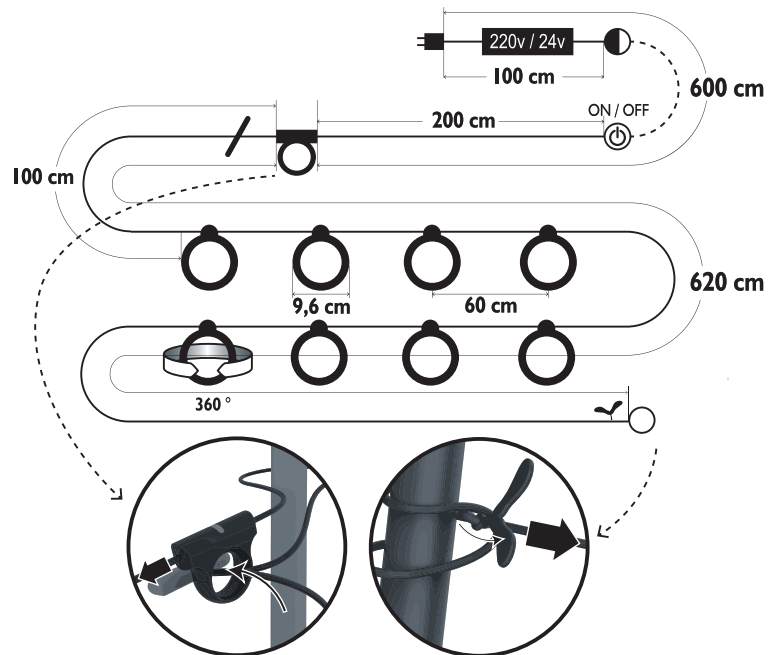

- Zwei Befestigungssysteme für einfaches Anbringen der Lichterkette

VERPACKUNG

Wiederverwendbare Verpackung für einfache Aufbewahrung & Transport der Leuchte **HOOP L1200**

